


BÖDEN ZUM VERLIEBEN!







"...wir arbeiten ausschließlich mit namenhaften deutschen und europäischen Markenherstellern".



BETRETEN SIE DEN UNTERSCHIED

Geschmack & Individualität

Stilvolle Böden sorgen für das gewisse Etwas – und lassen Ihre Räume in neuem Glanz erstrahlen!

Erleben Sie bei Schanbacher die einzigartige Symbiose aus hochwertigen Materialien und professioneller handwerklicher Umsetzung.

Unsere Kunden sind einzigartig. So wie Ihre Anforderungen nach außergewöhnlichen Konzepten. Darauf sind wir und unsere Kompetenzpartner aus unterschiedlichen Gewerken eingestellt.

So erfüllt Schanbacher die ganz besonderen individuellen Wünsche. Mit umfassender Erfahrung und aktuellem Know-how.

Vielfalt & Qualität

Schanbacher ist Experte für raumgestaltende Parkett- und Fußbodentechnik – für Ihr privates Zuhause ebenso wie für das Einkaufs- und Arbeitsumfeld. Unsere Fachleute bieten Ihnen die komplette Gestaltung aus einer Hand:Parkett, Teppich-, Kunststoff- und Linoleumböden, Parkettrenovierung und -restaurierung sowie Treppenrenovierungen, aber auch Maler- und Tapezierarbeiten, Estrichsanierung Wandgestaltungen mit Spachteltechnik und vieles mehr. Vielfältige Leistungen –gestalterisch harmonisch aufeinander abgestimmt.

Zuverlässigkeit & Service

Aus- und Einräumservice und Zwischenlager für alle Möbel und Einrichtungsgegenstände werden auch von uns mit dem nötigen Fingerspitzengefühl ausgeführt.

Schanbacher Kunden schätzen die Qualität der Beratung und Ausführung ebenso wie die Erreichbarkeit Ihres persönlichen Ansprechpartners. Planung, Kalkulation, Koordination der Spezialisten vor Ort, handwerkliche Umsetzung und Wartung - mit Preisgarantie.

Schanbacher kennt Ihre Ansprüche und entwickelt die passenden Lösungen dazu. Vereinbaren Sie einen Termin für eine individuelle und ausführliche Beratung inklusive Bemusterung in unserer Ausstellung oder bei Ihnen vor





Warum PARKETT?



Diese Fragestellung läßt sich leicht beantworten. Kaum ein anderer Fußbodenbelag besitzt so viele Vorteile auf einmal, denn nicht nur die Optik des Parketts, mit seiner natürlichen Ausstrahlung liegt voll im Trend.

echter Pluspunkt gegenüber anderen Bodenbelägen. Parkett verbreitet eine gesunde und warme Wohnatmo-


sphäre. Besonders Allergiker wissen das zu schätzen! Und in den Gebrauchseigenschaften, scheut das Parkett keinen Vergleich mit seinen Bodenbelagskollegen:

Parkett ist langlebig, strapazierfähig, zeitlos und einfach zu rei-Auch die gesundheitlichen Aspekte von Parkett sind ein nigen. Ein weiteres Plus: Parkett ist mehrmals renovierbar. Welcher andere Bodenbelag kann das auch?

Ein königliches Gefühl unter Ihren

Früher wandelten nur Kaiser und Könige über herrliche Mosaik und Intarsien Parkettböden. Parkett ist nicht einfach nur ein Holzboden, Parkett vermittelt auf einzigartige Weise Behaglichkeit, Exklusivität und nicht zuletzt Schönheit. Dabei ist Parkett ein äußerst robuster und langlebiger Bodenbelag. Auch ein neu eingebauter Boden, der antik aussieht und den Charme von Lässigkeit, Selbstverständlichkeit, hoher Güte und die Qualität vergangener "Maß-Arbeit" besitzt ist nach wie vor ein optischer Genuss. Ein für den Kunden individuelles Stück Kultur, mit dem er sich identifizieren kann. Insbesondere im exklusiven, sehr hochwertigen Bereich der InnenArchitektur sind Antik-Parkett-Typen mit verschiedenen Holzsorten und Verlegearten sehr trendy geworden. Alles was an Natürlichkeit, d.h. an Natur erinnert, hat seit Neuestem wieder seinen Stellenwert erhalten.



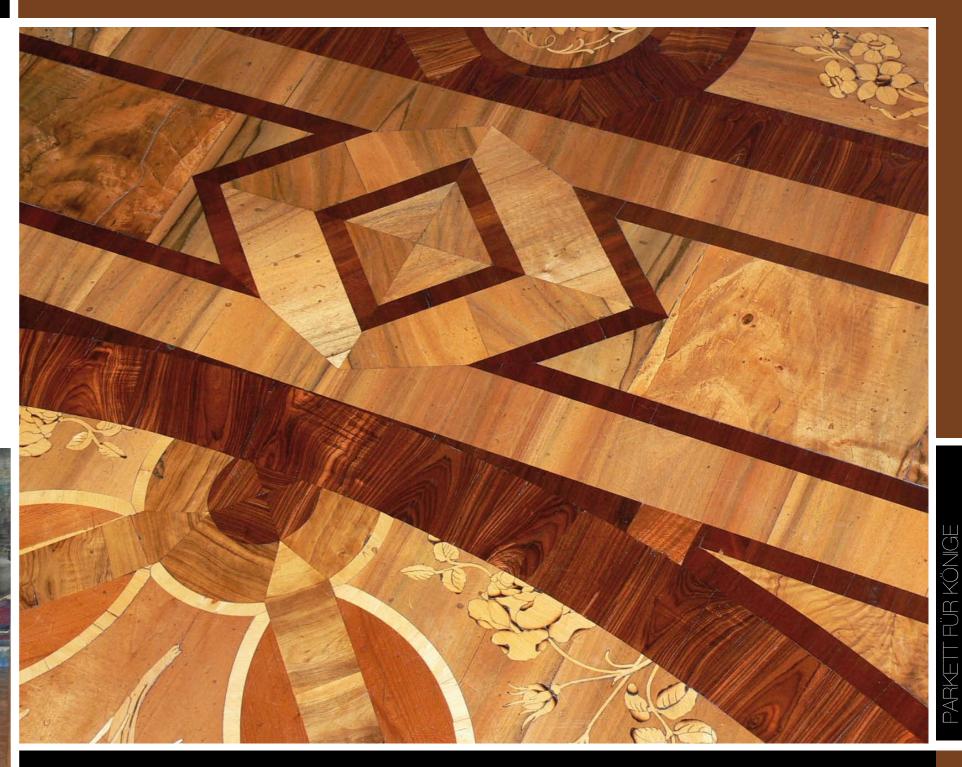

HISTORISCHES PARKETT 5

STAB-PARKETT

Stab-Parkett für die Ewigkeit. Dieses klassische Parkett mit einer Gesamtstärke von 10 - 16 - 22 mm aus massivem Holz hält jahrhundertelang. Mit seiner flächigen Optik lassen sich vor allem großzügige Räume individuell in allen Verlegemustern gestalten. Stab-Parkett, das unverwüstliche Massivparkett. Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten. EIN BODEN FÜR GENERATIONEN





STAB PARKETT,

HOCHKANTLAMELLE / INDUSTRIEPARKETT





MASSIVPARKETT

Diese Hochkantlamellen aus massivem Holz halten ein ganzes Leben lang. Mit 10 + 22 Millimeter Stärke sind sie mehrmals renovierbar, unverwüstlich und besonders zur Altbau-Sanierung geeignet. Und ganz individuell verlegbar! Hochkantlamellen bietet Ihnen unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Dieses Parkett ist Objekt geeignet und verfügt über ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältniss.

Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten.

SORTIERUNG

Hochkantlamellen- / Industrieparkett ist ein Abfallprodukt der Mosaikparkettproduktion und unterliegt keiner Norm. Farb- und Strukturabweichungen sind zu tolerieren.





MASSIVPARKETT

KURZDIELE

MOSAIK



Zwei massive Holzschichten garantieren höchste Formstabilität. Kein Sperrholzunterbau, sondern naturbelassenes Massiv-Holz. Die Dielen werden vollflächig mit dem Unterboden verklebt. So entwickelt sich nur geringer Trittschall.

2-SCHICHT

Echtholzdielen für Genießer! Großzügige Optik für weite Räume, ausgewählte hochwertige Hölzer. Jede Diele ist ein Unikat. Für eine edle Raumgestaltung und höchste Ansprüche! Egal, ob mit geölter oder versiegelter Oberfläche.

Die 2-Schicht-Landhaus Kurzdiele mit gebürstetgeölten, manuell bearbeiteten sowie gefasten Oberflächen zeigt in den drei kolorierten Ausführungen gefällige Optiken, die den Charme und die Patina historischer Massivdielen widerspiegeln.

Format: 1195 - 1800 x 140 x 10 - 13mm






Mosaik-Parkett, der Klassiker unter den Parkettarten! Massive acht Millimeter stark, traditionelle Verlegemuster in verschiedenen Holzarten, von Eiche bis Kirschbaum, mehrmals renovierbar. Mosaik, das zeitlose Massivparkett mit Tradition.Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten.

FUSSBODENHEIZUNG

Durch die vollflächige Verklebung mit dem Unterboden ist Mosaik Massivparkett auch für die Nutzung in Kombination mit einer Fußbodenheizung geeignet. Es weist günstige Wärmedurchlaßwerte auf.

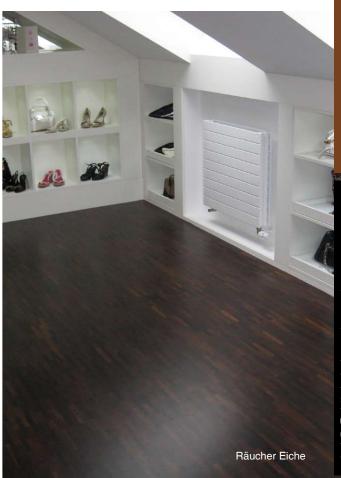



MASSIVPARKETT

MASSIVDIELE







Eiche Naturholz, Symphonie in den schönsten Farben -

Ein echter Eicheboden lässt sich nicht imitieren. Jeder einzelne Jahresring erzählt die Geschichte des Baumes. Die individuelle Maserung ist ein Kunstwerk der Natur. Eine spezielle Öl- Oberflächenbehandlung vollendet das Aussehen des klassischen Eichenparketts.






Die Massivholzdiele zaubert einen wohnlichen Landhausstil und eine warme Atmosphäre in Ihr Zuhause. Breite Dielen geben jedem Raum ein klassisches Aussehen. Die Härte des Bodens besteht selbst außergewöhnliche Beanspruchung mit Leichtigkeit.

MASSIVDIELE







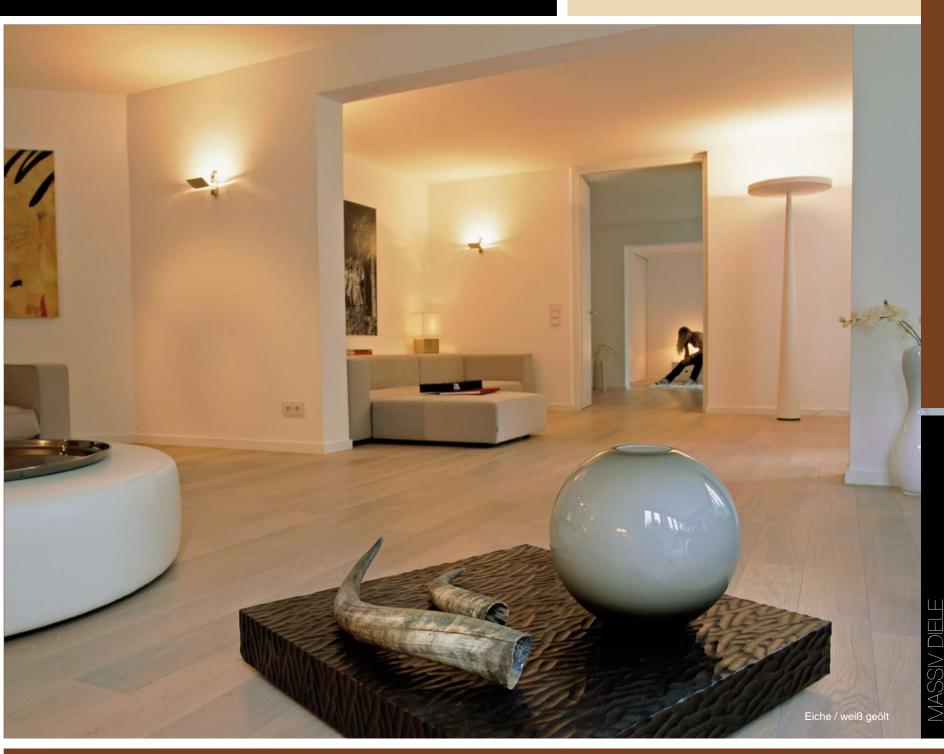

Eiche ist die Hauptholzart der Produktlinie, andere Holzarten auf Anfrage.

MASSIVDIELEN

COMFORT





2-SCHICHT Einzelstab Fertigparkett

setzt sich aus zwei Holzschichten zusammen. Dieser Aufbau garantiert höchste Formstabilität. Das Resultat sind strapazierfähige Böden, die mehrmals renoviert werden können. Dadurch hat 2-Schichtparkett Qualität für ein ganzes Leben.

2-Schichtparkett, der langlebige und wertbeständige Bodenbelag ist ideal für stilvolles Wohnen.



2-Schichtparkett bietet Ihnen hervorragende Qualität mit begeisternder Optik. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack Farbspiel, Struktur und Verlegemuster passend zu Ihrem Wohnambiente. Durch die zahlreichen Holzarten und verschiedenen Oberflächenbehandlungen bietet Ihnen 2-Schichtparkett eine außergewöhnliche Gestaltungsvielfalt. Beraten Sie sich mit Ihrem Bodenfachverleger und lassen Sie bei der Gestaltung Ihrer Phantasie freien Lauf. Genießen Sie schon bald behaglich, elegantes Raumgefühl für höchste Ansprüche.



Nachhause kommen und sich wohlfühlen. Gemütlich am Kamin sitzen und zu zweit ein Glas Wein genießen. Die harmonischen, warmen Farbtöne des Sommers erleben.

Die angenehme Oberfläche des Bodens unter den Füßen spüren. Jeder einzelne Parkettstab ist ein perfektes Werk der Natur mit individueller Maserung. Parkett schafft eine behaglich - elegante Atmosphäre für gehobene Wohnansprüche.







Comfort

Klassische Verlegearten und antike Stilmöbel geben jedem Raum einen unverwechselbaren Charme und Charakter.

2-SCHICHTPARKETT



COMFORT

SCHÖNHEIT

Die moderne Architektur stellt neue Ansprüche an den Boden.


ZWEISCHICHT gibt es in den Oberflächen:

- versiegelt
- oxydativ geölt, auch farbig
- UV geölt, auch farbig
- vorgeschliffen für handwerkliche Oberflächen

Viel Platz und wenige ausgesuchte Möbelstücke bringen den Raum perfekt zur Geltung. Die zeitlose Schönheit des Parkettbodens und seine warme und harmonische Ausstrahlung schaffen ein behagliches Wellness- Wohngefühl für Ihr Zuhause.

AUF EINEN BLICK

- Einzelstabparkett
- besonders vielseitig durch die große Auswahl an Hölzern und Verlegearten
- individuelle Gestaltung durch Kombination mit Mix Collection
- Oberflächenbehandlung: versiegelt, geölt und vorgeschliffen
- Einzelstabmaße: 350- 700 x 70 mm, Gesamtstärken 10 -13 mm Deckschicht 3-6 mm



Mix Collection wird immer in Verbindung mit 2 Schichtparkett verlegt. Das Ergebnis sind individuell gestaltete, einzigartige Bodenbeläge.









Der hochwertige Unterbau aus nordischer Fichte, Birke, Sperrholz oder HDF Material gewährt höchste Formstabilität. Das Parkett wird auf Wunsch versiegelt, geölt oder vorgeschliffen gefertigt.


AUFBAU

Einzelstabmaß: 350 -700 x 70 mm, 500 x 70 mm, Gesamtstärke 10 -13 mm. Deckschicht 3 -6 mm 10 mm Parkett ist besonders geeignet für Wohnbereiche mit Fußbodenheizung,

12 mm Parkett ist ideal für Objekte



TOP-SELECTION

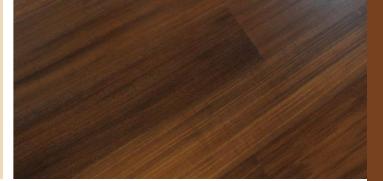





Schönheit und Perfektion in Vollendung. Ein Parkett für Genießer und ein Boden der absoluten Spitzenklasse. Sollte es etwas mehr sein dürfen, dann erfüllt Top-Selection mit seinem geschmeidigen Format von 920 x 90 x 10/14 mm, die Träume des Genießers. Edelste Holzarten geben dem Boden eine generöse Optik, auf Wunsch auch mit extrastarker Deckschicht von 3 - 6 mm.







TOP SELECTION

Ganz individuell verlegbar! Ob rustikal, klassisch oder modern, mit Bordüren oder ganz schlicht. Top Selection, das Parkett mit den unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von Ihrem Parkettfachverleger beraten.



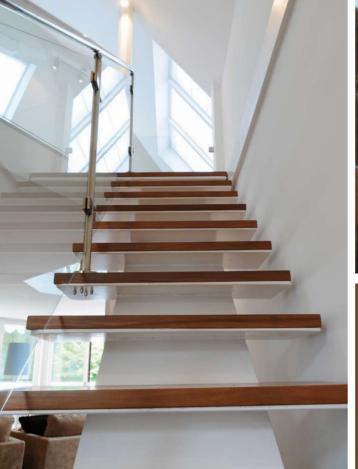

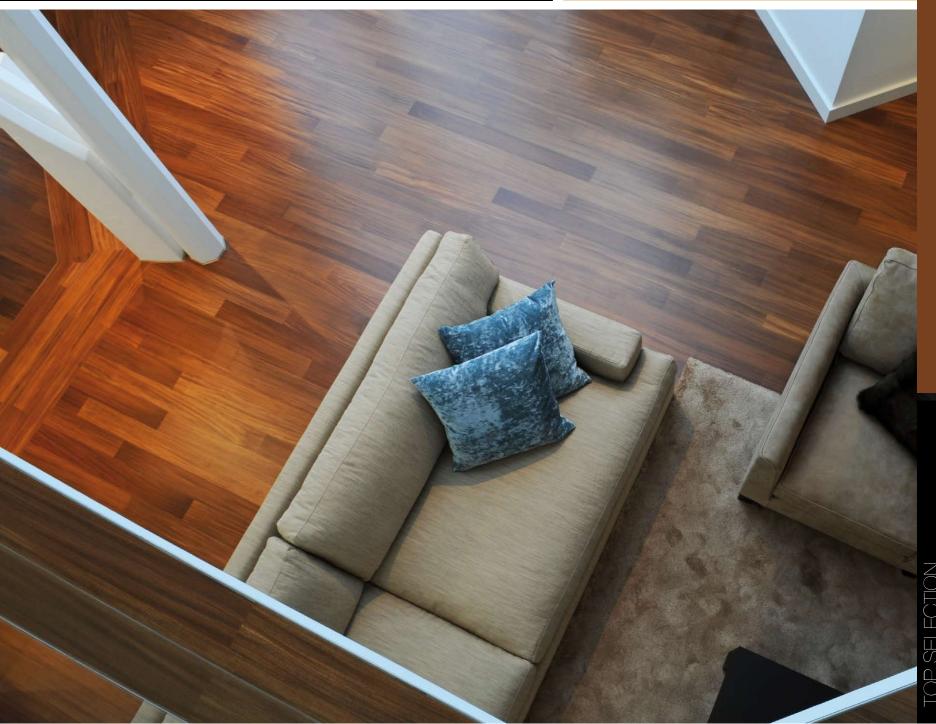



ART LINE Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Die gewählte Verlegeart kann die Raumproportionen optisch beeinflussen. Die Verlegung im Englischen Verband kann Räume optisch schmaler oder länger erscheinen lassen. Das Flechtmuster, lässt vor allen Dingen bei diagonaler Verlegung, Ihren Raum großzügiger wirken. Durch die sehr lebendig wirkende Verlegeart des Burgunder Verbands, erhalten Ihre Räume vor allem durch die Länge der einzelnen Parkettstäbe eine andere Dimension. Mit Art-Line sind der Gestaltungsfreiheit Ihrer Räume keine Grenzen gesetzt. — Probieren Sie es einfach aus!







VIELFALT

Durch die drei angebotenen Formate eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Bodengestaltung. Aufgrund des Unterbaus aus echtem Holz ist Art-Line sehr formstabil und belastbar. Sowohl bei der Parkettrestauration als auch bei der Neuverlegung lassen sich auf diese Weise Muster realisieren, die zu Ihrer Stilrichtung passen.

Fertigparkett in 2 Schicht.

Zwei massive Holzschichten garantieren höchste Formstabilität. Kein Sperrholzunterbau, sondern naturbelassenes Massiv-Holz. Die Dielen werden vollflächig mit dem Unterboden verklebt. So entwickelt sich nur geringer Trittschall.

2-SCHICHTPARKETT

LIFE-STYLE






LICHT PLATZ FREIHEIT

Der Traum von der großen Freiheit in den eigenen vier Wänden. Lofts, ausgediente Fabriketagen, garantieren ein einzigartiges Wohngefühl. Besonders in Großstädten hat dieser Wohntrend viele Anhänger.

Lofts bieten hohe Räume, große Fensterfronten und sind lichtdurchflutet. Loft-Line bringt auch in Ihre Wohnung dieses "coole" Lebensgefühl.

Format: 1195 - 2200 x 140/180 x 10 - 14 mm



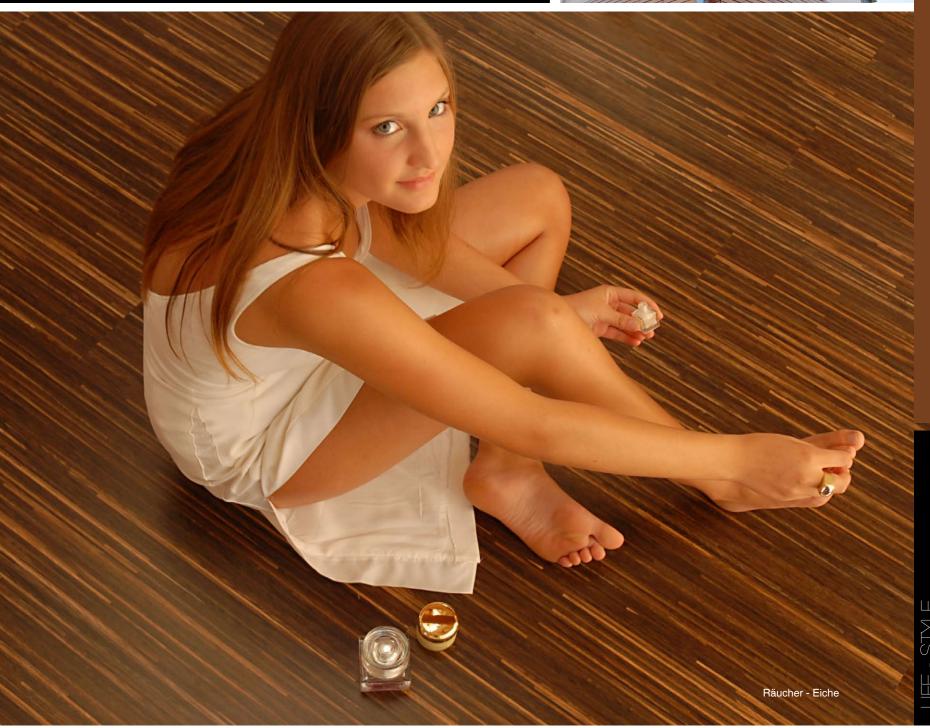



...en vogu

Der Look dieses trendigen Bodens setzt ihre vier Wände so richtig in Szene! Die filigranen Fineline-Lamellen sorgen für Chic und Finesse auf Schritt und Tritt.

KLASSIK 3 Schicht Fertigparkett

Entspannen Sie sich und spüren Sie die Kraft der Natur. Einfach die Augen schließen, tief durchatmen und die Magie ferner Länder spüren.

KLASSIK



KLASSIK 3 Schicht Fertigparkett

europäische Hölzer – modern und klassisch Die zeitlose Schönheit europäischer Holzarten überzeugt durch das perfekte Oberflächenfinish und die ausgewählten Sortierungen. So setzen diese Klassiker der Natur Ihre Wohnräume perfekt in Szene.

amerikanische Hölzer – elegant und luxuriös In den weitläufigen Wädern Amerikas sind diese luxuriösen Hölzer gewachsen. Sie zeichnen sich durch warme, sanfte Farbtöne aus, die Ihrem Zuhause einen eleganten Lounge-Charakter verleihen. Speziell auf das Holz abgestimmte Behandlungen der Oberflächen sorgen für gediegene Individualität in den eigenen vier Wänden.

exotische Hölzer – Wohn(t)räume zum Wohlfühlen Exotische Parkettböden sind ganz besondere Schmuckstücke der Natur. Wie Perlen veredeln sie Ihre Räumlichkeiten und sorgen für ein geborgenes Wohngefühl.





3-Schicht-Konstruktion

6 Schichten Lack oder natürliches Öl

Oberfläche aus Edelholz

Furnier aus Nadelholz

Mittellage querverleimt aus schmalen Lamellen mit vorwiegend stehenden Jahresringen

3-SCHICHT-PARKETT





3 Schichtparkett besteht aus drei Schichten, die miteinander verleimt sind. Die oberste Schicht, die sogenannte Nutzschicht besteht aus 2,5 mm - 4 mm Vollholz.

Dreischicht-Fertigparkett ist zur schwimmenden Verlegung und zur vollflächigen Verklebung mit dem Untergrund geeignet. Eine individuelle und exklusive Holzoptik macht diesen Boden zu einem Highlight in Ihrer Wohnung.

Das Erscheinungsbild eines Parkettbodens hängt von 3 Faktoren ab: zum ersten von der gewählten Holzart, zum zweiten von der Holzqualität und zum dritten von Oberflächenbehandlung z.B. geölt, gewachst oder lackiert.

Wir beraten Sie gerne kompetent und ausführlich!





RENOVIERUNGEN





Alter Boden in Neuem Glanz!


Abgesehen davon, dass ein alter Parkettboden schön und luxuriös aussieht wenn er fachgerecht renoviert ist, verleiht er den Räumen auch eine gewisse Ruhe und durch die jahrelange Patina eine gediegene Schönheit.

Parkettschleifarbeiten können mitunter handwerklich anspruchsvoll sein. Einen wirklich alten Dielenboden zu restaurieren ist harte Arbeit die ein hohes Maß an Erfahrung voraussetzt. Auch ein gut erhaltener Mosaikparkett verlangt einen erfahrenen Handwerker. Neuste Techniken der Versiegelung und Oberflächenbehandlung lassen Ihren Boden in neuem Glanz erstrahlen. Durch diverse Bearbeitungstechniken vom Kalken bis zum Ölen, werden unterschiedliche Farbnuancen der Böden erreicht.

Selbstverständlich renovieren wir auch fachmännisch Ihre Holztreppe. Wir beraten Sie in allen Detailfragen kompetent und mit unserem jahrelangem Fachwissen... ein alter Boden ist zu wertvoll um in falsche Hände zu geraten.

Unsere Leistungen:

- * Untergrundvorbereitung
- * Parkettrenovierung
- * Parkettreparaturen
- * Parkettneuverlegung
- * Oberflächenbehandlung
- * Treppenrenovierung

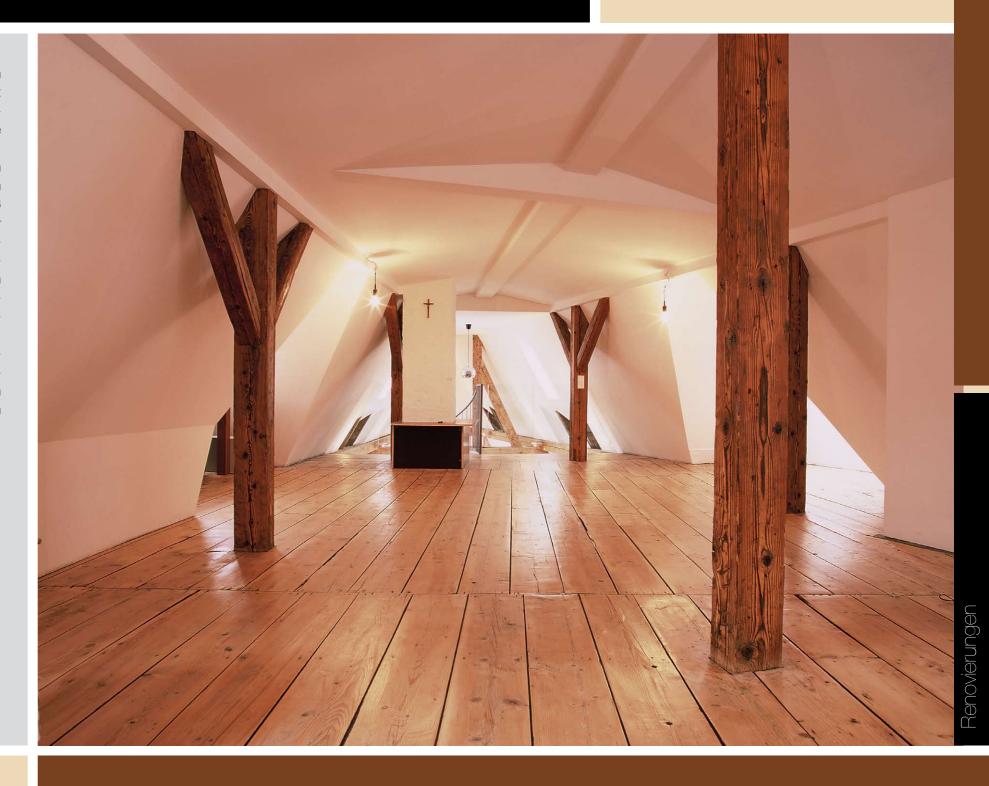



SORTIERUNGEN

Holzarten



Harmony EN O Ausgelesene, in der Farbe gleichmäßige Holzoberfläche. Die Fläche zeigt die schöne, gleichmäßige Maserung des Holzes.





Rustik EN
Kleine Äste und ein breites
Farbenspiel zeigen die
Natürlichkeit des Holzes.





OBERFLÄCHEN-BEHANDLUNG

Vorgeschliffen

Das Parkett wird werkseitig vorgeschliffen. Die letztendliche Oberflächenbehandlung findet dann durch den Parkettverleger vor Ort statt. Das verlegte Parkett, kann anschließend, je nach Wunsch versiegelt, geölt oder gewachst werden.

Versiegelt

Um Ihr Parkett gleichmäßig gegen das Eindringen von Staub und Schmutz zu schützen, kann das Parkett auch schon fertig lackiert ab Werk geordert werden. Hierbei handelt es sich um einen formaldehydfreien UV-Acryllack.


Geölt

Geölte Oberflächen unterstützen die besondere Ausstrahlung des Parketts, indem sie die typische Farbe und Maserung hervorheben. Bei werkseitig, verlegefertig geölten Parketts wird ein schadstofffreies oxytatives Hartwachsölsystem verwendet.

Holz ist ein Naturprodukt, bei dem farblich und strukturelle Unterschiede sowie Fugenbildung auftreten können. Fugenbildung (insbesondere bei hellen Hölzern wie z. B. Ahorn und Buche) ist auf raumklimatische Bedingungen zurückzuführen und kein Reklamationsgrund. Hölzer verändern sich durch Lichteinfall farblich.

Wir weisen darauf hin das es sich bei allen abgebildeteten Böden und Fotos um keine farbverbindlichen Aufnahmen handelt. Je nach Lichteinfall und Aufnahmesituation kann es zu technisch bedingten Abweichungen mit dem Original Parkett kommen.

Holzarten

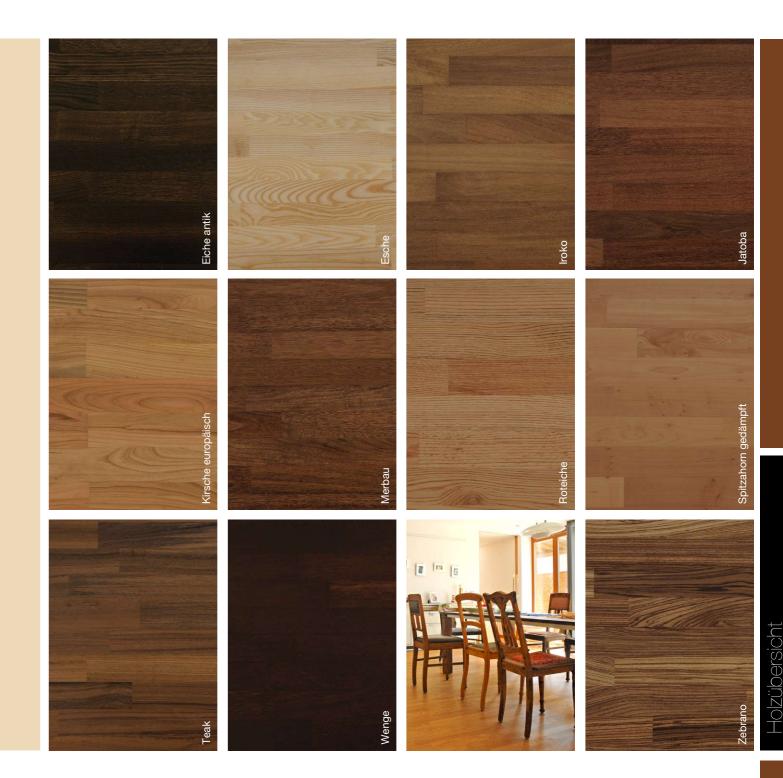

Verlegemuster



Anwendungsbereiche


Der Bodenbelag ist im täglichen Leben vielseitigen Belastungen ausgesetzt. Deshalb sollte bei der Entscheidung für eine Parkettart die spätere Belastung mit einbezogen werden. Damit Kratzer, Stoß- und Druckbelastungen nicht zum Problem werden, sollte das gewählte Parkett hohen Qualitätsanforderungen entsprechen. Egal, ob ein Boden für den Wohnbereich, gewerbliche Bereiche oder für öffentliche Bauten eingesetzt werden soll, für jeden Bereich gibt es das richtige Parkett. Fragen Sie Ihren Fachverleger.

Verlegearten: Verklebt

Das Parkett wird direkt und vollflächig auf einem geeigneten Unterboden verklebt. Dadurch entsteht eine sehr geringe Trittschallentwicklung - Federn, Vibrieren oder Nachgeben beim Begehen des Parkettbodens tritt nicht auf. Ein weiteres Plus, der verklebte Boden weist bessere Wärmedurchlaßwiderstände auf, weil kein Isolier- bzw. Zwischendämm-Material eingesetzt werden muß. Durch die vollflächige Verklebung wird das Quell- und Schwindverhalten stark reduziert. Bei dieser Verlegeart haben sie sehr gute Gestaltungsmöglichkeiten, außerdem wird eine fugenlose Anpassung an Türzargen, Treppenstufen und andere feste Bauteile, sowie schöne Übergänge zu anderen Räumen geschaffen.

Schwimmend

Bei der schwimmenden Verlegung werden Nut und Feder miteinander verleimt, jedoch nicht mit dem Untergrund. Unter das Parkett wird ein 2 mm starkes Dämmaterial ausgelegt um den Trittschall zu minimieren. Diese Verlegeart kann auch von geübten Heimwerkern ausgeführt werden. Renovierungen bei schwimmend verlegtem Parkett sollten vom Fachmann ausgeführt werden.

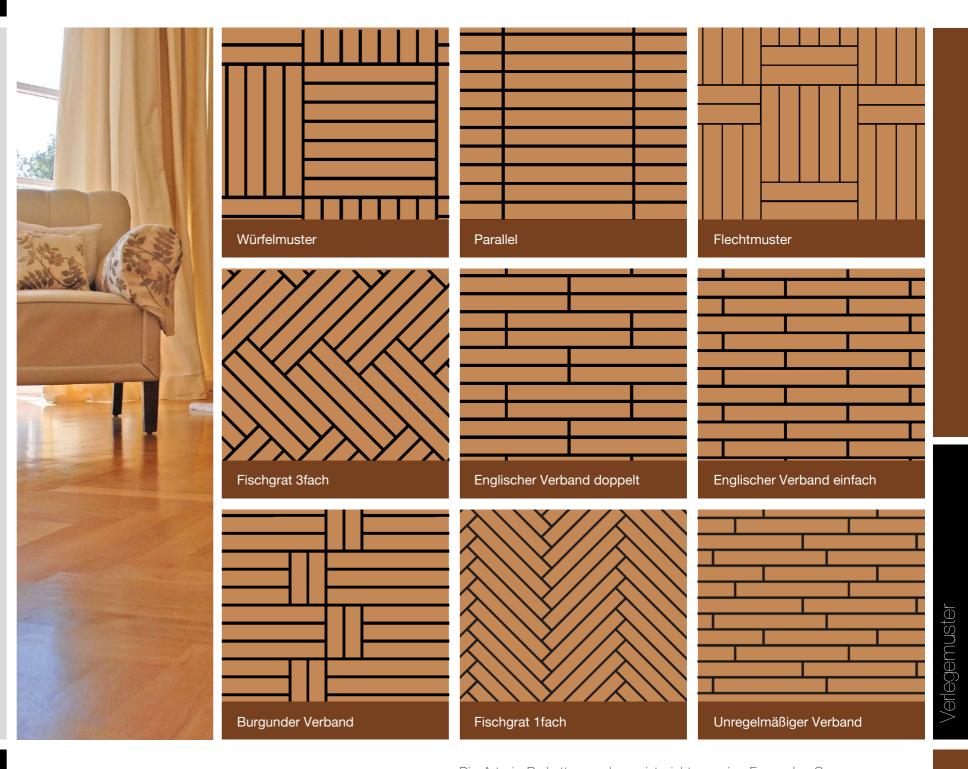

Die Art ein Parkett zu verlegen ist nicht nur eine Frage des Geschmacks. Die Verlegeart beeinflusst die Raumproportion optisch. Beraten Sie sich mit Ihrem Bodenfachmann!

38

PARKETT

RAUMKLIMA

PARKETT, ein Juwel unter den Fußböden

Parkett strahlt Gemütlichkeit und Behaglichkeit aus, in Verbindung mit dem Naturwerkstoff Holz ist es ein Sinnbild für gesundes Wohnen. Parkett ist ein Fußboden und kein Möbelstück, er wird täglich mit Füßen "getreten". Alle Eigenschaften des natürlichen Werkstoffs Holz kommen im Gebrauch zur Geltung. Durch verschiedene Holzarten, Farben und Dekorskönnen Sie Ihre Vorstellungen und Ideen voll verwirklichen, egal ob Sie rustikal, modern oder eher klassisch eingerichtet sind. Mit einem Parkettfußboden holen Sie sich ein "Stück Natur" in Ihr Zuhause.

RAUMKLIMA

Holzspezifische Eigenschaften Parkett ist ein Produkt aus dem natürlichen Werkstoff Holz und weist Eigenschaften auf, die man unbedingt beachten sollte. Holz ist hygroskopisch, das heißt, es reagiert auf raumklimatische Veränderungen. Bei feuchter Luft nimmt das Parkett Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus. Hingegen wird dem Parkett bei trockener Luft Feuchtigkeit entzogen und es beginnt zu schwinden - je nach Holzart mehr oder weniger intensiv. Helle Hölzer wie Ahorn und Buche sind empfindlicher und haben höhere Quell- und Schwindverhalten.

Während der Heizperiode können in Ihrem Parkettboden also naturbedingte kleinere Fugen entstehen, dies ist kein Reklamationsgrund.

Falls gewünscht, können Sie auf dieses natürliche Erscheinungsbild aber einwirken, in dem Sie während der Heizperiode durch den Einsatz geeigneter Luftbefeuchtungsgeräte (erhältlich im Fachhandel) die Raumluft befeuchten.

Wohlbefinden - Raumklima - Hygrometer

Die Einhaltung einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 50-60% bei ca. 20°C Temperatur empfiehlt sich als ideales Raumklima für Mensch und Parkett. Machen Sie sich bewusst: Im Sommer wird das Parkett dem Raumklima entsprechend geringfügig quellen und im Winter ebenso geringfügig schwinden. Es können kleine Bewegungsfugen oder Risse entstehen. Fragen Sie uns nach einem Hygrometer, mit dessen Angaben sowie dem Einsatz von Luftbefeuchtern das gewünschte Raumklima überwacht werden kann.

FARBEN UND SORTIERUNGEN

Jeder Boden ist ein individuelles Produkt, dies stellt die Qualität von Naturböden dar. Daher können leichte Abweichungen zu den Mustern im Ausstellungsraum auftreten. Parketthölzer können je nach Oberflächenbehandlung unter Lichteinfall nachdunkeln bzw. aufhellen.

FUSSBODENHEIZUNG

Sie wollen ein Parkett und trotzdem nicht auf Ihre Fußbodenheizung verzichten? Das ist kein Problem, denn aufgrund des ähnlichen Quell- und Schwindverhaltens von Parkett und Estrich unter Wärmeeinwirkung, treten im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen keine so starken Spannungen in der Klebezone auf. Die Wärmedurchlaßwerte von Parkett sind sehr gut, so dass sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann. Natürlich gibt es Holzarten, die besser zu Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet sind, als andere. So reagieren beispielsweise hellere Holzarten (vor allem Buche und Ahorn) schnell auf Klimaveränderungen und schwinden und quellen stärker als dunklere Holzarten. Auch bei der Wahl der Parkettart gibt es kleine Unterschiede. Grundsätzlich sind die 2-Schichtparkettarten aufgrund der geringeren Stärke zur Verlegung auf Fußbodenheizung besser geeignet als stärkere Produkte.

Bei Fußbodenheizungen darf die zulässige Oberflächentemperatur von max. 25° bis maximal 27° C nicht überschritten werden, da es ansonsten zu Schäden kommen kann. Bei der ersten Inbetriebnahme eines jeden Jahres darf die Vorlauftemperatur nur langsam gesteigert werden (20°, 25°, 30°)







VERSIEGELTE PARKETTBÖDEN

Die Versiegelung, die heute überwiegend aus umweltfreundlichen Materialien besteht, schützt die Oberfläche des Parkettbodens, verhindert das Eindringen von Schmutz und erleichtert wesentlich die Reinigung und die Pflege. Kein "Nässeschutz" aber "Feuchteschutz" wird durch die richtige Versiegelung erreicht. Der Boden darf deshalb nicht nass gewischt, sondern soll nebelfeucht gereinigt werden. Das Aufbringen der Versiegelung erfolgt im Gegensatz zu Fertigparkett in herkömmlicher, also handwerklicher Ausführung.

Einzelne geringfügige Unregelmäßigkeiten wie z. B. Pinselhaare, Staubeinschlüsse, können auftreten. Auf die Lebensdauer des Lackes hat das keinen Einfluss. Laut Gefahrstoffverordnung ist der Parkettleger verpflichtet, wo es technisch möglich ist, umweltfreundliche Produkte zu verarbeiten. Die Verwendung lösemittelhaltiger Lacke belastet Mensch und Natur. Die Qualität hochwertiger Wasserlacke genügt bei fachgerechter Verarbeitung höchsten Ansprüchen.

Das werkseitig versiegelte Parkett ist nach der Verlegung sofort nutzbar. Der Vorteil eines werkseitig versiegelten Fertigparketts ist die erhebliche Zeitersparnis. Nachteil des Fertigparketts im Vergleich

zum konventionellen Parkett ist eine etwas kürzere Lebensdauer durch dünnere Lackschichten.

GEWACHSTE / GEÖLTE PARKETTBÖDEN

Durch das Auftragen und Einpaden der Öle erfolgt ein Tiefenrandschutz, der die Parkettböden nachhaltig schützt. Geölte bzw. gewachste Böden erfordern anfangs eine intensivere Pflege, die Voraussetzung für die Erhaltung der Schönheit und Strapazierfähigkeit des Parketts ist.

Wir beraten Sie gerne über die richtige Art des Oberflächenschutzes!

PFLEGEANWEISUNG FÜR HOLZFUSSBÖDEN

Dünn mit einem trockenen Lappen gleichmäßig auf den Boden aufzutragen. Starke Verschmutzungen, wie Gummistriche (von Schuhabsätzen) werden durch intensives Abreiben mit z.B. Wundbenzin beseitigt. Die Oberflächen von Wasserlacken werden dadurch nicht angegriffen.

UNTERHALTSPFLEGE

Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und sind deshalb bei jeder Art von Reinigung umgehend zu entfernen. Zur Reinigung geringer Verschmutzungen verwenden Sie einen Besen, Staubsauger oder Wischmop, für groberen Schmutz verwenden Sie

einen gut ausgewrungenen (nebelfeuchten) Wischlappen. Wichtig: Ein Parkettboden sollte nebelfeucht aber niemals zu nass behandelt werden! Als Folge einer nassen Reinigung des Parkettbodens kann sich zum Einen der Boden vom Untergrund lösen, zum Anderen kann es, insbesondere im Bereich der Stöße, zum Aufkanten des Parketts kommen. Dem Wischwasser, das Sie mit dem gut ausgewrungenen Wischlappen auf das Parkett aufbringen, kann ein neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel (erhältlich bei Ihrem Parkettfachbetrieb) zugesetzt werden. Keinesfalls dürfen scheuernde oder ammoniakhaltige Produkte verwendet werden! Grundreinigungen werden manuell oder maschinell durchgeführt. Üblicherweise erfolgen sie dann, wenn das Parkett festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich durch normale Unterhaltsreinigungen nicht mehr entfernen lassen. Auch sind Grundreinigungen von Zeit zu Zeit notwendig, um einen übermäßigen Schichtaufbau von Pflegemitteln zu unterbinden und das Parkett wieder in seinen Urzustand zu versetzen (Grundreinigungen sollten vom Parkettfachbetrieb durchgeführt werden). Eventuell empfiehlt sich auch der Abschluss eines Pflegevertrages. Sprechen Sie hierzu bitte Ihren Parkettleger an.

SOCKELLEISTE

Zur Abrundung des Gesamtbildes Ihres neuen Parkettbodens wird eine farblich passende Sockelleiste montiert. Diese hat nicht nur optische, sondern auch schützende Funktion als Wandabschluss. Beim Anbringen von Sockelleisten sollten Sie uns unbedingt auf eventuell in der Wand verlaufende Leitungen aufmerksam machen. Dies sollte schriftlich geschehen, da wir bei Unterlassen Ihrer Hinweispflicht keine

Schadensersatzansprüche von Ihrer Seite anerkennen können. Bei der Anbringung von Holzsockelleisten möchten wir Sie nochmals auf die entstehenden Hohlräume bzw. Schlitze zwischen Sockelunterkante und Boden aufmerksam machen. Da der Boden gewisse zu tolerierende Unebenheiten aufweisen darf und der Sockel ein starres Material ist, der an der Unterkante absolut eben ist, treten Hohlstellen, die von Ihnen als Zwischenräume zwischen dem Boden einerseits und der Unterkante der Sockelleiste andererseits wahrgenommen werden, zwangsläufig auf. Es empfiehlt sich die Anbringung farblich passender elastischer Wartungsfugen oder entsprechender Dämmstreifen. Für die Werterhaltung versiegelter und geölter Parkettböden Grundsätzlich unterliegen Parkettoberflächen - egal, ob versiegelt oder geölt einem natürlichen Verschleiß. Um die Lebensdauer Ihres Parketts zu verlängern, die Rutschgefahr zu minimieren und die laufenden Reinigungskosten möglichst gering zu halten, sollten Sie in Eingangsbereichen ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen (= 6 Schrittlängen) vorsehen. Besonders geeignet sind Schmutzfangsysteme, die zunächst den Grobschmutz, dann den Feinschmutz und schließlich die Feuchtigkeit von den Schuhsohlen aufnehmen. Die Sauberlaufzonen müssen regelmäßig gereinigt werden. Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzgleitern zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen sind nur Rollen des Typs W - weich - nach EN 12529 (erhältlich im Fachhandel) zu verwenden. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.



LÖSUNGEN

IHR PARTNER

Unsere individuellen Lösungen bieten Ihnen alle Möglichkeiten, ihre Vorstellungen ohne äußere Zwänge umsetzen zu lassen. Die Grenze des Machbaren ist nur die Phantasie. Egal ob Treppe, Küche, Arbeitszimmer oder Wohnlandschaft – wir nehmen Ihre Wünsche auf und setzen sie in treffende Ideen um.













nachher





Wir sind spezialisiert auf Lösungen für Ihre Treppen und maßgeschneiderte Sonderanfertigungen für Ihren Wohnbereich. Handwerkliches Können und unsere jahrelange Erfahrung garantieren Ihnen eine fachgerechte Ausführung aller Bodenarbeiten.









Schanbacher GmbH

Scharnhäuser Straße 3 70794 Filderstadt (Bernhausen) Telefon: 07 11 / 70 01 36-0 Fax: 07 11 / 70 01 36-10 info@schanbacher-parkett.de www.schanbacher-parkett.de